
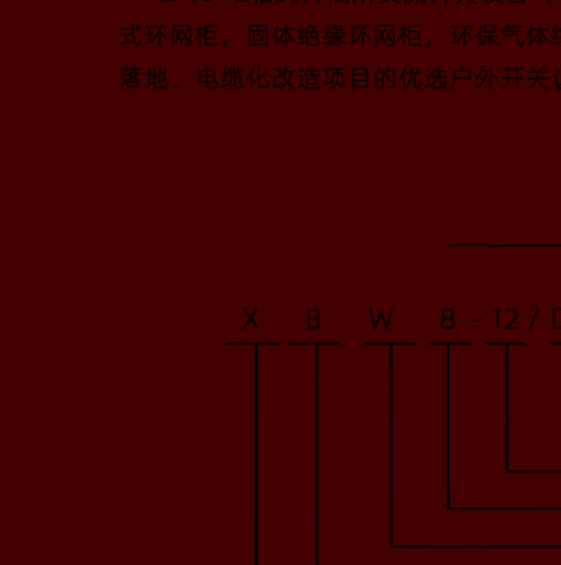
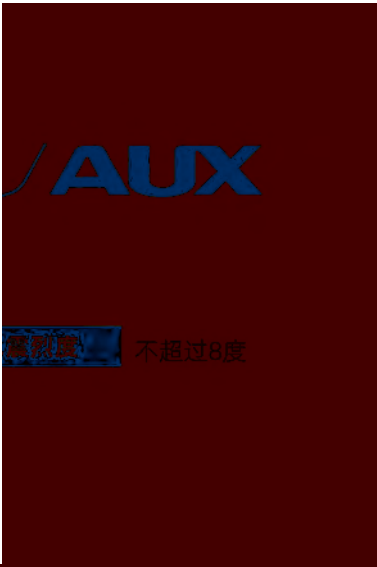
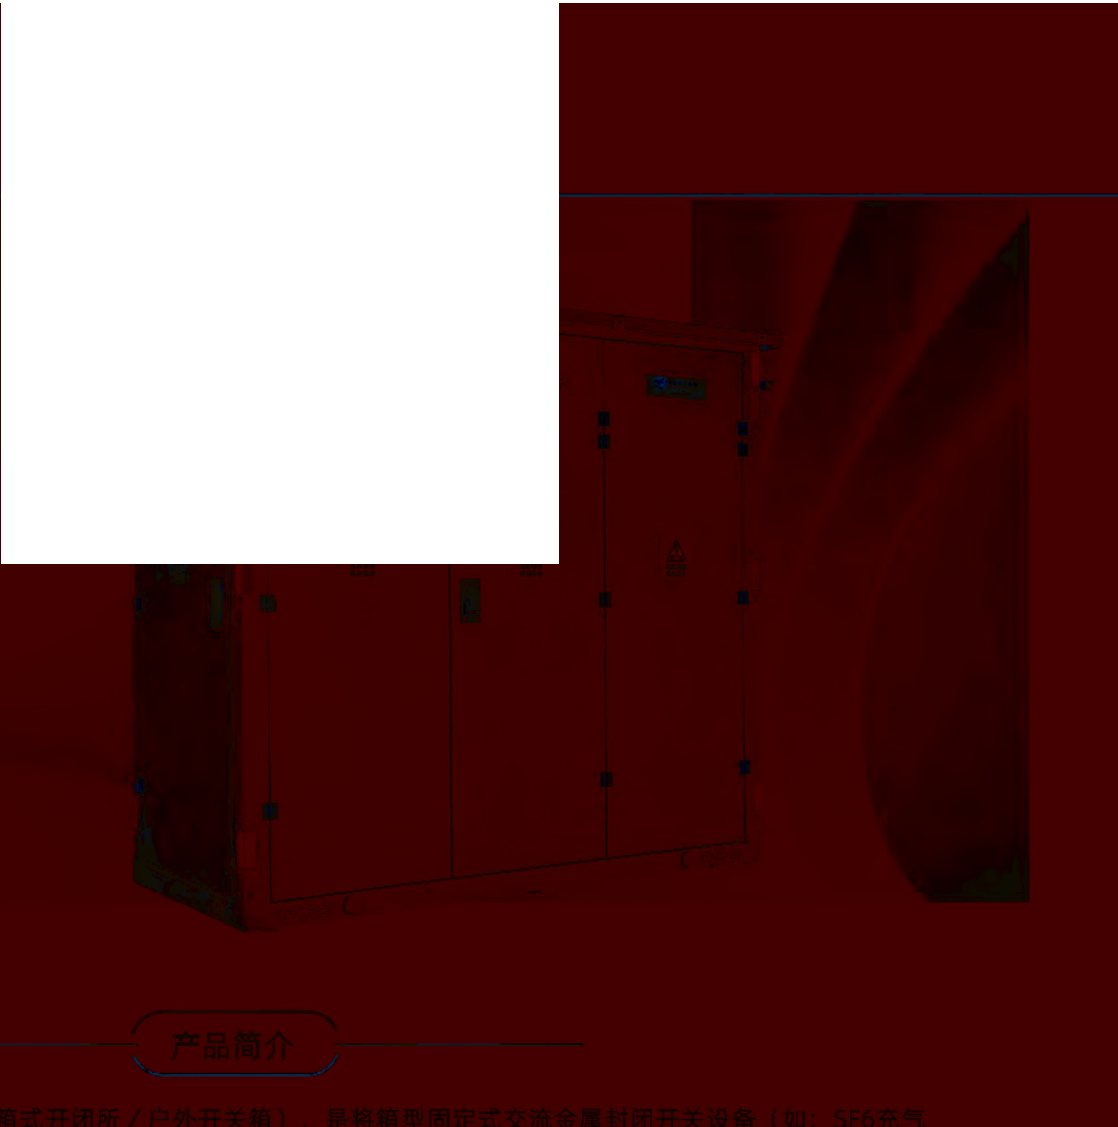


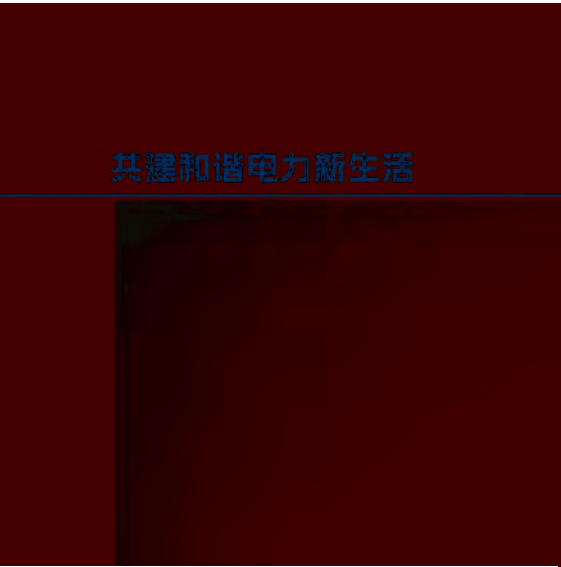

项 目		单 位	范 围
额定电压		kV	10、12、17.5、20、24、36、40.5
绝缘水平	1min工频耐受电压		28、31.5、36、40.5、45、50、55、63、72.5、80
	雷电冲击耐受电压		75、85、100、110、125、140、160、175、200
额定电流		A	630、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000
额定转移电流			10000、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、80000、100000
闭环开断电流			10000、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、80000、100000
电缆充电开断电流			10000、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、80000、100000
5%额定有功负载开断电流			10000、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、80000、100000
接地故障开断电流			10000、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、80000、100000

技术特点

智能配网
自动化技术
持远程控制

便携性
结构紧凑
体积小巧
便于安装

模块化
便于方便
单元独立
互换性

智能化
自动化技术
持远程控制

技术参数

应用场景

数据中心

基础建设

公共交通